

2017

**Dodatek ceníku
Jaro 2017**

platný od 1. února 2017
Česká republika
Slovenská republika



Schlüter®-PROFILY a SYSTÉMY




I N O V A C E S P R O F I L E M

Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter®-QUADEC-E je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější hrany obkladů a dlažeb, který poskytuje dobrou ochranu hran. Pohledová plocha profilu vytváří vnější pravouhlý roh obkladu.

(Technický list výroby 2.10)

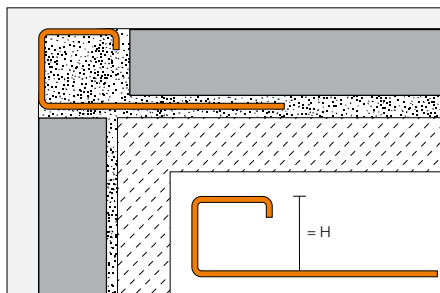

Schlüter®-QUADEC-E			
ušlechtilá ocel V2A			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
4,5	Q 45 E	10,74	120
6	Q 60 E	11,46	120
7	Q 70 E	11,91	120
8	Q 80 E	12,36	120
9	Q 90 E	12,97	120
10	Q 100 E	13,23	120
11	Q 110 E	13,52	120
12,5	Q 125 E	14,03	120
14	Q 140 E	14,52	120
15	Q 150 E	14,94	120

Schlüter®-QUADEC-E/EV			
variabilní roh 90° ušlechtilá ocel V2A			
H = mm	č.výr.	€/ks	P = ks
4,5	EV / Q 45 E	18,69	50
6	EV / Q 60 E	19,09	50
7	EV / Q 70 E	19,34	50
8	EV / Q 80 E	19,59	50
9	EV / Q 90 E	20,77	50
10	EV / Q 100 E	21,18	50
11	EV / Q 110 E	21,42	50
12,5	EV / Q 125 E	21,64	50
14	EV / Q 140 E	22,05	50
15	EV / Q 150 E	22,17	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED			
variabilní roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů			
H = mm	č.výr.	€/ks	P = ks
4,5	ED / Q 45 E	3,54	50
6	ED / Q 60 E	3,54	50
7	ED / Q 70 E	3,54	50
8	ED / Q 80 E	3,54	50
9	ED / Q 90 E	3,54	50
10	ED / Q 100 E	3,54	50
11	ED / Q 110 E	3,54	50
12,5	ED / Q 125 E	3,54	50
14	ED / Q 140 E	3,54	50
15	ED / Q 150 E	3,54	50

Schlüter®-QUADEC-EB			
ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
6	Q 60 EB	15,04	120
7	Q 70 EB	15,52	120
8	Q 80 EB	16,20	120
9	Q 90 EB	16,86	120
10	Q 100 EB	17,36	120
11	Q 110 EB	18,05	120
12,5	Q 125 EB	18,44	120
14	Q 140 EB	19,39	120
15	Q 150 EB	19,69	120



Schlüter®-QUADEC-EB/EV			
variabilní roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ks	P = ks
6	EV / Q 60 EB	22,19	50
7	EV / Q 70 EB	22,47	50
8	EV / Q 80 EB	22,75	50
9	EV / Q 90 EB	23,55	50
10	EV / Q 100 EB	24,58	50
11	EV / Q 110 EB	24,73	50
12,5	EV / Q 125 EB	25,12	50
14	EV / Q 140 EB	25,29	50
15	EV / Q 150 EB	25,70	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED			
variabilní roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ks	P = ks
6	ED / Q 60 EB	5,17	50
7	ED / Q 70 EB	5,17	50
8	ED / Q 80 EB	5,17	50
9	ED / Q 90 EB	5,17	50
10	ED / Q 100 EB	5,17	50
11	ED / Q 110 EB	5,17	50
12,5	ED / Q 125 EB	5,17	50
14	ED / Q 140 EB	5,17	50
15	ED / Q 150 EB	5,17	50

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*			
koncovka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	č.výr.	€/ks	P = ks
6	EK / Q 60 EB	1,90	50
7	EK / Q 70 EB	1,90	50
8	EK / Q 80 EB	1,90	50
9	EK / Q 90 EB	1,90	50
10	EK / Q 100 EB	1,90	50
11	EK / Q 110 EB	1,90	50
12,5	EK / Q 125 EB	1,90	50
14	EK / Q 140 EB	1,90	50
15	EK / Q 150 EB	1,90	50

Upozornění: Profily Schlüter®-QUADEC-E/-EB o výšce 14/15 mm se nedodávají se zvláštní perforací.
Pro 3 m délky č.výr. doplnit „/300“ (např. Q60 E/300).

Nyní také ve výšce 7 mm
K dodání od 01. března 2017

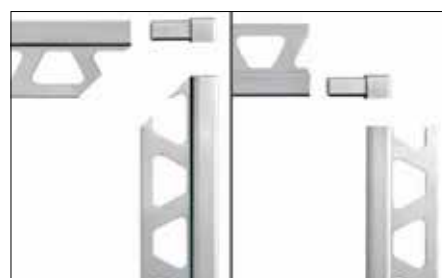

Variabilní roh lze použít jak pro vnitřní kouty tak i pro vnější rohy.

* Lze použít pro Schlüter®-QUADEC-E, V2A.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK




ČERNÁ A BÍLÁ – nová interpretace klasických barev



Matné barvy brilantová bílá (MBW) a grafitová černá (MGS) přinášejí svým sametovým povrchem zcela nový půvab, který se perfektně hodí ke klasickým obkladům i novým trendům se strukturovaným povrchem.

Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter®-QUADEC-AC je kvalitní ukončovací profil z barevně lakovaného hliníku pro vnější hrany obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravouhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu. (Technický list výrobku 2.10)

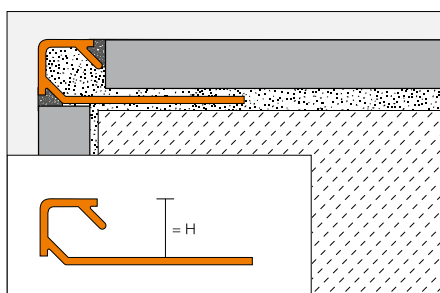

Schlüter®-QUADEC-AC			
hliník barevně lakovaný			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/ m	KV = ks
4,5	Q 45 ...**	5,92	120
6	Q 60 ...*	6,29	120
8	Q 80 ...*	7,04	120
10	Q 100 ...*	7,70	120
11	Q 110 ...*	8,61	120
12,5	Q 125 ...*	9,64	120

Schlüter®-QUADEC-AC/ED			
vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
4,5	ED / Q 45 ...**	3,54	50
6	ED / Q 60 ...*	3,54	50
8	ED / Q 80 ...*	3,54	50
10	ED / Q 100 ...*	3,54	50
11	ED / Q 110 ...*	3,54	50
12,5	ED / Q 125 ...*	3,54	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
spojka pro hliníkové profily			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
8	V / RO 80	0,97	50
10	V / RO 100	0,97	50
12,5	V / RO 125	0,97	50

Pro 3 m délky č.výr. doplnit „/300“ (např. Q 60 BW/300).

č.výr. doplnit o barvu (např. Q 60 GS)




* Barvy: BW – GS – MBW – MGS – PG – QG – VG – W
 ** Barvy: BW – G – MBW – MGS – PG – PW – QG – VG – W
 Barvy L = 3,00 m: BW - GS - PG - QG - VG - W



Nová barva
grafitově černá mat (MGS)

Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter®-RONDEC-AC je symetricky zaoblený profil z barevně lakovaného hliníku pro vnější rohy stěn a ukončení obkladu. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu. (Technický list výrobku 2.1)

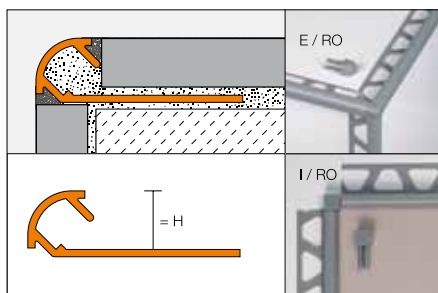

Schlüter®-RONDEC-AC			
hliník barevně lakovaný			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/ m	KV = ks
6	RO 60 ...*	6,02	120
8	RO 80 ...*	6,70	120
10	RO 100 ...*	7,35	120
11	RO 110 ...**	8,29	120
12,5	RO 125 ...*	9,18	120

Schlüter®-RONDEC-AC/ED			
vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
6	ED / RO 60 ...*	2,85	50
8	ED / RO 80 ...*	2,85	50
10	ED / RO 100 ...*	2,85	50
11	ED / RO 110 ...**	2,85	50
12,5	ED / RO 125 ...*	2,85	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID			
vnitřní kout 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
6	ID / RO 60 ...*	2,85	50
8	ID / RO 80 ...*	2,85	50
10	ID / RO 100 ...*	2,85	50
11	ID / RO 110 ...**	2,85	50
12,5	ID / RO 125 ...*	2,85	50

Pro 3 m délky č.výr. doplnit „/300“ (např. RO 60 BW/300).

Schlüter®-RONDEC-A/V			
spojka pro hliníkové profily			
H = mm	č.výr.	€/ ks	P = ks
8	V / RO 80	0,97	50
10	V / RO 100	0,97	50
12,5	V / RO 125	0,97	50



Schlüter®-RONDEC-A/V – Lze použít pro Schlüter®-RONDEC a -QUADEC.



i
Nová barva
grafitově černá mat (MGS)


č.výr. doplnit o barvu (např. RO 100 G)
* Barvy L = 2,50 m: BH – BW – G – GM – GS – HB – HG – MBW – MGS – PG – W
** Barvy L = 2,50 m: BH – BW – MBW – MGS – PG – W
Barvy L = 3,00 m: BW - MBW - PG - W



Schlüter®-JOLLY

Schlüter®-JOLLY z kovu je dekorativní profil pro vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů, chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 2.3)

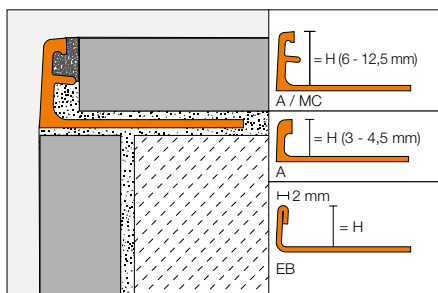

Schlüter®-JOLLY-ACG			
hliník eloxovaný leskle chromem			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
6	A 60 ACG	11,09	120
8	A 80 ACG	11,43	120
10	A 100 ACG	11,74	120
11	A 110 ACG	11,92	120
12,5	A 125 ACG	12,09	120

Schlüter®-JOLLY-AMG			
hliník eloxovaný leskle mosazí			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
6	A 60 AMG	11,09	120
8	A 80 AMG	11,43	120
10	A 100 AMG	11,74	120
-	-	-	-
12,5	A 125 AMG	12,09	120

Schlüter®-JOLLY-MC			
mosaz chromovaná			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
6	MC 60	23,44	120
8	MC 80	24,28	120
10	MC 100	24,57	120
11	MC 110	24,75	120
12,5	MC 125	24,96	120

Schlüter®-JOLLY-AC			
hliník barevně lakovaný			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
3	A 30 ...*	5,46	120
4,5	A 45 ...*	5,58	120
6	A 60 ...*	5,69	120
8	A 80 ...*	6,02	120
10	A 100 ...*	6,49	120
11	A 110 ...*	6,68	120
12,5	A 125 ...*	6,92	120

Schlüter®-SCHIENE-AE			
hliník přírodní matně eloxovaný			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
6	AE 60	4,53	120
8	AE 80	4,73	120
10	AE 100	5,03	120
11	AE 110	5,37	120
12,5	AE 125	5,58	120

Schlüter®-SCHIENE-EB			
ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná			
H = mm	L = 2,50 m č.výr.	€/m	KV = ks
6	E 60 EB	13,51	120
8	E 80 EB	13,81	120
10	E 100 EB	14,29	120
11	E 110 EB	15,02	120
12,5	E 125 EB	15,19	120

Pro 3 m délky č.výr. doplnit „/300“ (např. A 60 ACG/300).

č.výr. doplnit o barvu (např. A 30 BW)
* Barvy L = 2,50 m: BH – BW – G – GM – GS – HB – HG – MBW – MGS – PG – RB – SB – W
Barvy L = 3,00 m: BW – GS – PG – W




i
Nová barva
grafitově černá mat (MGS)

Elektrické topení na stěnu a do podlahy – Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Kdo si myslí, že je elektrické vytápění podlahy a stěny „drahý špás“, ten došel k závěru, aniž by počítal se Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Protože díky rychlému zahřívání a přesnému časovému řízení se zahřívání nohou stává cenově dostupnou záležitostí. A praktická pokládká topných kabelů do separační rohože šetří spoustu času již během pokládky.

- ✓ Příjemné klima v místnosti, vhodné i pro alergiky.
- ✓ Přesné časové řízení.
- ✓ Ekonomicky výhodné, bezúdržbové s dlouhou životností.
- ✓ Snadná a rychlá pokládka a dodatečná instalace.
- ✓ Separuje obklad od podkladu.
- ✓ Lze provést i jako izolaci.

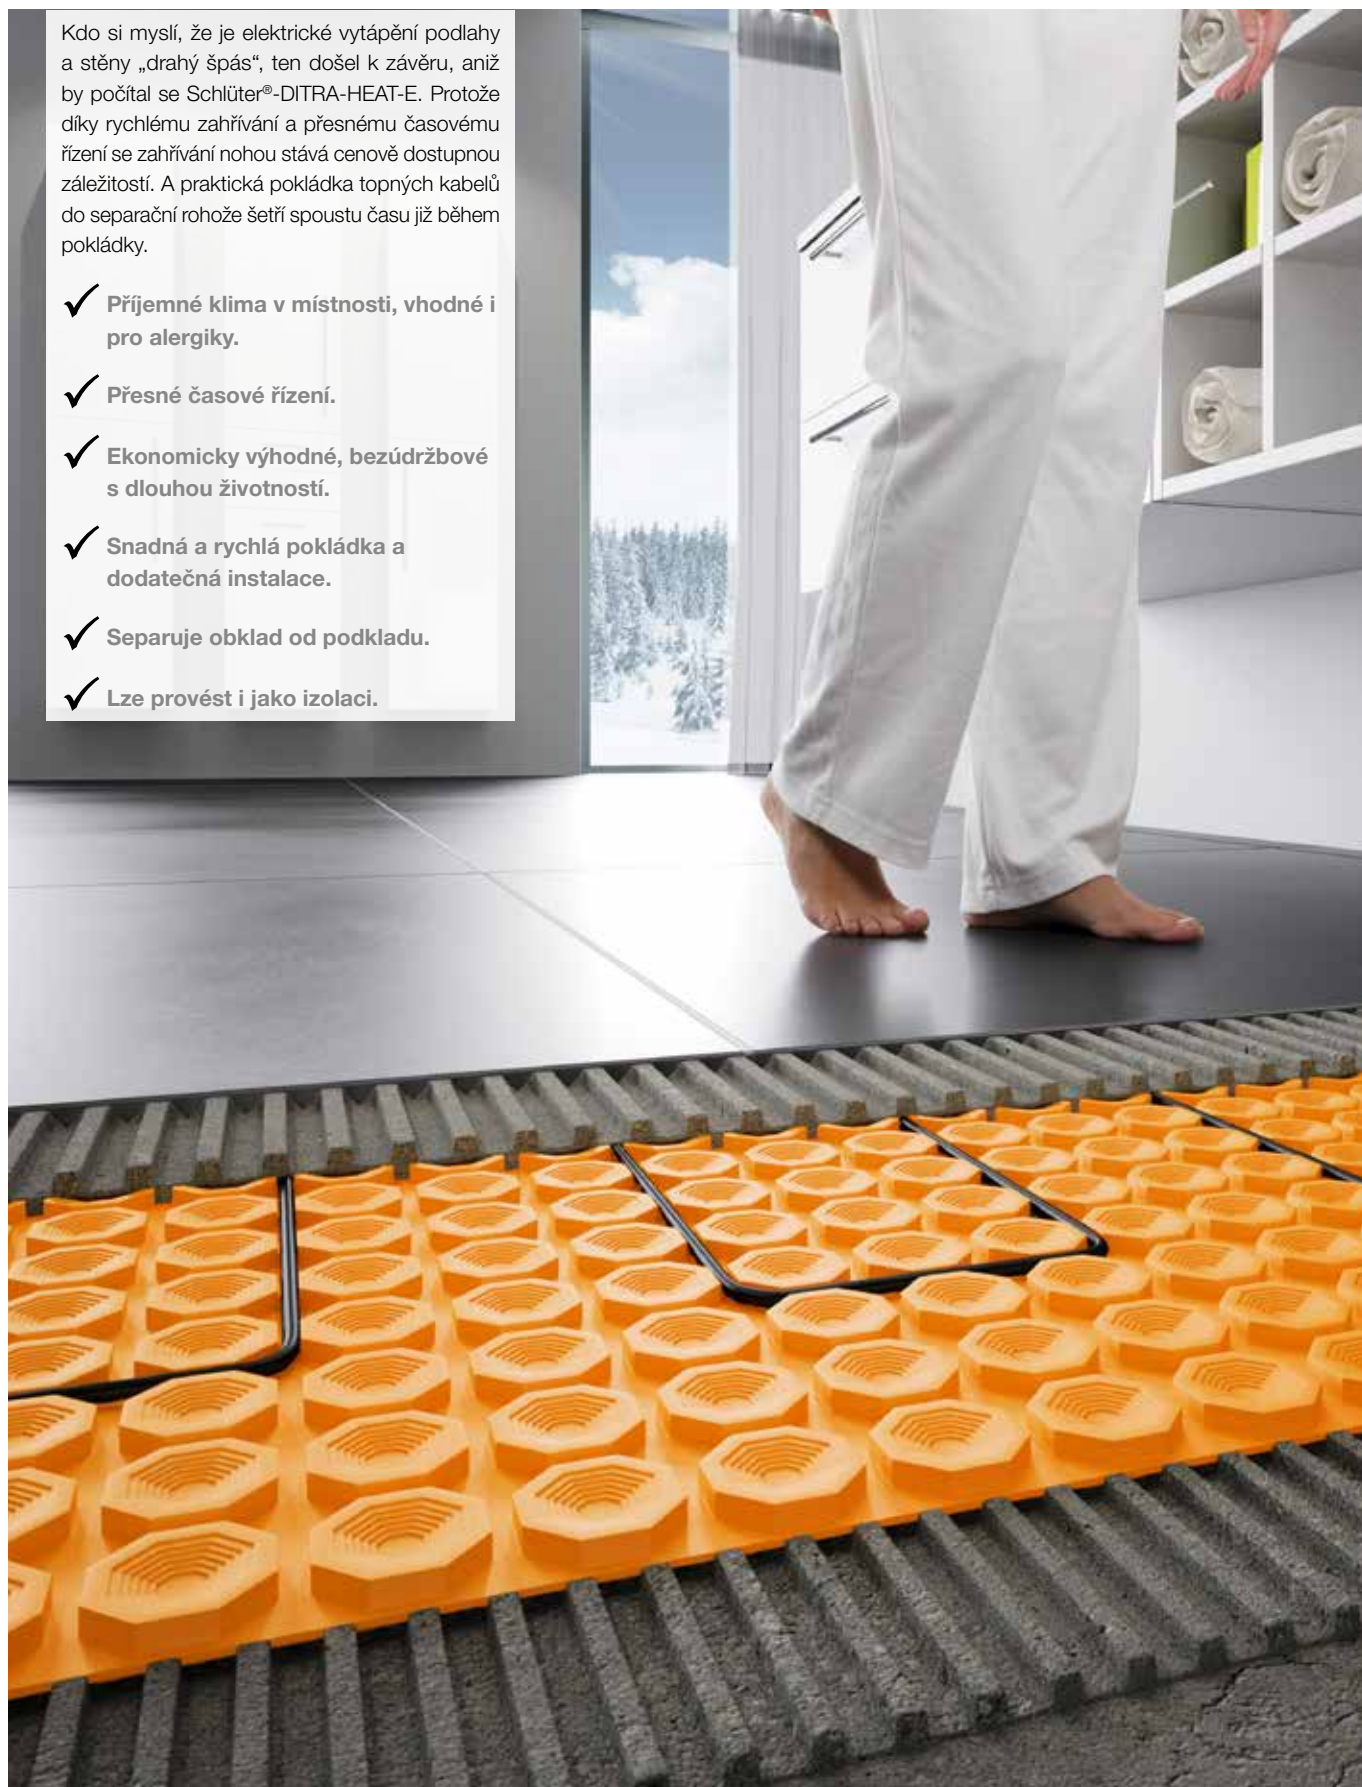



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK je elektrický topný kabel s jednostranným připojením pro pokládku do separační rohože Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Technický list výrobku 6.4)

i

K dodání
od 01. března 2017



Upozornění:

Topné kabely se nesmí zkracovat. Při výběru topného kabelu zohledněte, že vytápěná plocha v m² uvedená v tabulce neudává velikost místnosti. Pro stanovení vytápěné plochy je nutné odečíst od velikosti místnosti nevytápěné zóny, například okrajové zóny a zastavěné plochy.

topný kabel pro tenkovrstvé lepení

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

topný kabel pro tenkovrstvé lepení

L = m	vytápěná plocha v m ² 136 W/m ² *	vytápěná plocha v m ² 200 W/m ² **	Watt	č.výr.	€ / ks	P = ks
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	152,92	10
17,66	1,6	1,0	225	DH E HK 17	180,82	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	201,48	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	237,65	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	273,81	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	304,81	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	349,24	10
53,77	5,0	3,3	675	DH E HK 53	387,47	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	413,30	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	475,29	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	557,95	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	635,44	10
107,67	10,0	6,6	1350	DH E HK 107	697,44	10
▲ 136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	836,00	10
▲ 164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1000,00	10
▲ 192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1170,00	10
▲ 216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1315,00	10
▲ 244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1475,00	10

* Přípustné na podlaze a na stěnách!

* Přípustné pouze na stěnách!


i

K dodání nové
délky kabelů!

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI je izolační polyetylenový pás oboustranně opatřený rounem, zajišťujícím ukotvení v lepidle pro lepení obkladu. Je vhodný zejména pro izolace v kontaktním spojení s obkladem a dlažbou. Izolace Schlüter®-KERDI-DS je na základě vysokého odporu proti difúzi vodní páry vhodná pro použití jako parotěsná zábrana v kombinaci s obkladem a dlažbou.

(Technický list výrobku 8.1)

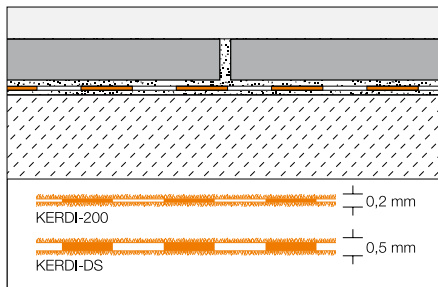

Schlüter®-KERDI-200

polyetylenová fólie v rolích

L = m	šířka = 1 m č.výr.	€/ m ²	PL = rolí
30	KERDI 200	15,69	20
▲ 10	KERDI 200 / 10M	17,25	50
5	KERDI 200 / 5M	19,10	75



Schlüter®-KERDI-DS

polyetylenová parotěsná zábrana v rolích

L = m	šířka = 1 m č.výr.	€/ m ²	PL = rolí
30	KERDI-DS	18,11	25

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter®-KERDI-LINE jsou rámy pro uchycení z kartáčované nebo leštěné ušlechtilé oceli s designovým roštem, které se hodí ke žlabům Schlüter®-KERDI-LINE. Rám pro uchycení obkladů lze plynule nastavovat pro obklady s tloušťkou 3–25 mm. Kryty jsou k dispozici ve variantě A, B nebo C.
(Technický list výrobku 8.7)

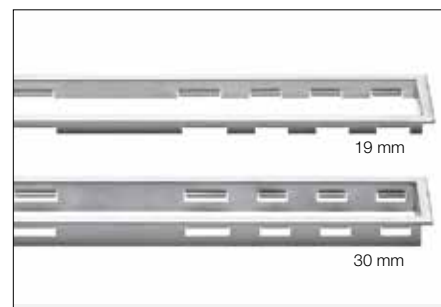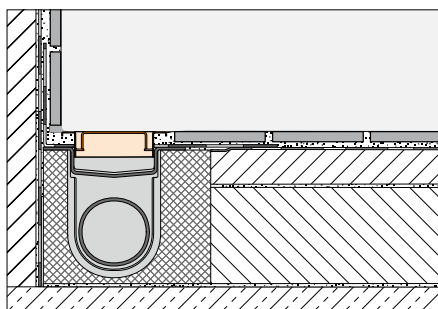

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design rošt A s rámem 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L = cm	H = 19 mm č.vyr.	€/ sada	P = sada
50	KLA 19 EB 50	181,41	10
60	KLA 19 EB 60	186,25	10
70	KLA 19 EB 70	190,95	10
80	KLA 19 EB 80	195,78	10
90	KLA 19 EB 90	200,51	10
100	KLA 19 EB 100	205,22	10
110	KLA 19 EB 110	210,26	10
120	KLA 19 EB 120	215,11	10
130	KLA 19 EB 130	306,17	10
140	KLA 19 EB 140	320,13	10
150	KLA 19 EB 150	331,14	10
160	KLA 19 EB 160	348,84	10
170	KLA 19 EB 170	363,33	10
180	KLA 19 EB 180	375,67	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design rošt B s rámem 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L = cm	H = 19 mm č.vyr.	€/ sada	P = sada
50	KLB 19 EB 50	181,41	10
60	KLB 19 EB 60	186,25	10
70	KLB 19 EB 70	190,95	10
80	KLB 19 EB 80	195,78	10
90	KLB 19 EB 90	200,51	10
100	KLB 19 EB 100	205,22	10
110	KLB 19 EB 110	210,26	10
120	KLB 19 EB 120	215,11	10
130	KLB 19 EB 130	306,17	10
140	KLB 19 EB 140	320,13	10
150	KLB 19 EB 150	331,14	10
160	KLB 19 EB 160	348,84	10
170	KLB 19 EB 170	363,33	10
180	KLB 19 EB 180	375,67	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

rošt C pro nalepení dlažby s rámem 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L = cm	H = 19 mm č.vyr.	€/ sada	P = sada
50	KLC 19 EB 50	181,41	10
60	KLC 19 EB 60	186,25	10
70	KLC 19 EB 70	190,95	10
80	KLC 19 EB 80	195,78	10
90	KLC 19 EB 90	200,51	10
100	KLC 19 EB 100	205,22	10
110	KLC 19 EB 110	210,26	10
120	KLC 19 EB 120	215,11	10
130	KLC 19 EB 130	306,17	10
140	KLC 19 EB 140	320,13	10
150	KLC 19 EB 150	331,14	10
160	KLC 19 EB 160	348,84	10
170	KLC 19 EB 170	363,33	10
180	KLC 19 EB 180	375,67	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design rošt A s rámem 30 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L = cm	H = 30 mm č.vyr.	€/ sada	P = sada
50	KLA 30 EB 50	187,04	10
60	KLA 30 EB 60	191,52	10
70	KLA 30 EB 70	196,35	10
80	KLA 30 EB 80	202,08	10
90	KLA 30 EB 90	206,12	10
100	KLA 30 EB 100	211,17	10
110	KLA 30 EB 110	216,11	10
120	KLA 30 EB 120	220,16	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B




design rošt B s rámem 30 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L = cm	H = 30 mm č.vyr.	€/ sada	P = sada
50	KLB 30 EB 50	187,04	10
60	KLB 30 EB 60	191,52	10
70	KLB 30 EB 70	196,35	10
80	KLB 30 EB 80	202,08	10
90	KLB 30 EB 90	206,12	10
100	KLB 30 EB 100	211,17	10
110	KLB 30 EB 110	216,11	10
120	KLB 30 EB 120	220,16	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

rošt C pro nalepení dlažby s rámem 30 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L = cm	H = 30 mm č.vyr.	€/ sada	P = sada
50	KLC 30 EB 50	187,04	10
60	KLC 30 EB 60	191,52	10
70	KLC 30 EB 70	196,35	10
80	KLC 30 EB 80	202,08	10
90	KLC 30 EB 90	206,12	10
100	KLC 30 EB 100	211,17	10
110	KLC 30 EB 110	216,11	10
120	KLC 30 EB 120	220,16	10




Poznámka:


H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky 3 – 15 mm
H = 30 mm pro podlahové krytiny tloušťky 13 – 25 mm

Poznámka:

Rošt pro nalepení dlažby vhodný pro dlažby o tloušťce do 10 mm.

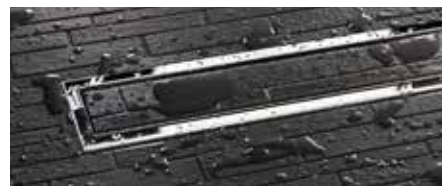


Schlüter®-KERDI-LINE-A			
design rošt A s rámem 19 mm, ušlechtilá ocel V4A leštěná			
L = cm	H = 19 mm č.výr.	€/ sada	P = sada
50	KLA 19 EP 50	196,83	10
60	KLA 19 EP 60	202,08	10
70	KLA 19 EP 70	207,18	10
80	KLA 19 EP 80	212,42	10
90	KLA 19 EP 90	217,55	10
100	KLA 19 EP 100	222,66	10
110	KLA 19 EP 110	228,13	10
120	KLA 19 EP 120	233,39	10



Poznámka:


H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky 3 – 15 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-B			
design rošt B s rámem 19 mm, ušlechtilá ocel V4A leštěná			
L = cm	H = 19 mm č.výr.	€/ sada	P = sada
50	KLB 19 EP 50	196,83	10
60	KLB 19 EP 60	202,08	10
70	KLB 19 EP 70	207,18	10
80	KLB 19 EP 80	212,42	10
90	KLB 19 EP 90	217,55	10
100	KLB 19 EP 100	222,66	10
110	KLB 19 EP 110	228,13	10
120	KLB 19 EP 120	233,39	10



i
Ušlechtilá ocel leštěná – vhodná k chromovaným povrchům

Schlüter®-KERDI-LINE-C			
rošt C pro nalepení dlažby s rámem 19 mm, ušlechtilá ocel V4A leštěná			
L = cm	H = 19 mm č.výr.	€/ sada	P = sada
50	KLC 19 EP 50	189,57	10
60	KLC 19 EP 60	194,63	10
70	KLC 19 EP 70	199,54	10
80	KLC 19 EP 80	204,59	10
90	KLC 19 EP 90	209,53	10
100	KLC 19 EP 100	214,45	10
110	KLC 19 EP 110	219,72	10
120	KLC 19 EP 120	224,79	10




Poznámka:

Rošt pro nalepení dlažby vhodný pro dlažby o tloušťce do 10 mm.

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC je prvek z ušlechtilé oceli pro optické propojení jednotek rošt / rám při řadové instalaci několika liniových odvodňovacích žlabů Schlüter®-KERDI-LINE.
(Technický list výrobku 8.7)

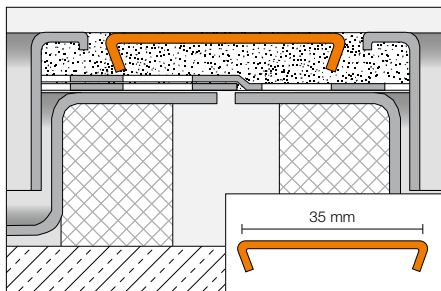

i
Ušlechtilá ocel leštěná – vhodná k chromovaným povrchům

Schlüter®-KERDI-LINE-FC		
spojka rámu, ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná		
č.výr.	€/ ks	P = ks
V / KLEB 35	10,66	10


Schlüter®-KERDI-LINE-FC		
spojka rámu, ušlechtilá ocel V4A leštěná		
č.výr.	€/ ks	P = ks
V / KLEP 35	11,20	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter®-KERDI-DRAIN je systém vpustí pro spolehlivé napojení ke kontaktní izolaci Schlüter®-KERDI nebo k jiným systémům kontaktních izolací.

Nové produkty KD R10 EPD1 S a KD R10 EPD1 SGV jsou sady mřížka/rám z leštěné ušlechtilé oceli, vhodné k podlahovým vpustím Schlüter®-KERDI-DRAIN.



(Technický list výrobku 8.2)

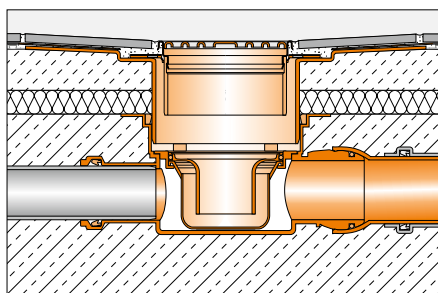



Schlüter®-KERDI-DRAIN interiér horizontální odtok a zápachová uzávěrka

mřížka/rám - sada	 Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby 10 x 10 cm	
podlahová vpust' - sada		

série Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50	 odtokový výkon: 0,4 l/s min. konstrukční výška: 75 (70) mm	mřížka/rám - sada	 Mřížky jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním.
		č.výr.	
		KD R10 EPD1 SGV ▲	
		62,02 € / ks	
	podlahová vpust' - sada	č.výr.	
	KD BH 40		
	56,17 € / ks		

série Schlüter®-KERDI-DRAIN













DN 50	 odtokový výkon: 0,6 l/s min. konstrukční výška: 97 mm	mřížka/rám - sada	 Mřížky mají prodloužení rámu (kromě KD R10 ED4) a nastavení výšky. Tyto mřížky jsou bez zápachové uzávěrky. Zápachová uzávěrka je integrovaná v sadě podlahové vpustí. Všechny mřížky jsou včetně sítka pro zachycování nečistot kromě KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB a KD R15 ED1 SR.
		č.výr.	
		KD R10 EPD1 S ▲	
		52,99 € / ks	
	podlahová vpust' - sada	č.výr.	
	KD BH 50 GV		
	84,25 € / ks		
P = 10 sada			



Ušlechtilá ocel leštěná – vhodná k chromovaným povrchům



Schlüter®-KERDI-DRAIN interiér vertikální odtok a zápachová uzávěrka

<p>mřížka/rám - sada</p> <p>podlahová vpusť - sada</p>	 <p>Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby 10 x 10 cm</p>	
<p>DN 50</p>  <p>Odtokový výkon: 0,6 l/s</p>	<p>mřížka/rám - sada</p> <p>č.výr. KD R10 EPD1 S ▲ 52,99 € / ks</p> <p>podlahová vpusť - sada</p> <p>č.výr. KD BV 50 GV 62,90 € / ks</p>	 <p>Mřížky mají prodloužení rámu (kromě KD R10 ED4) a nastavení výšky. Tyto mřížky jsou bez zápachové uzávěrky. Zápachová uzávěrka je integrovaná v sadě podlahové vpusti.</p> <p>Všechny mřížky jsou včetně sítka pro zachycování nečistot kromě KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB a KD R15 ED1 SR.</p>
<p>DN 50</p>  <p>Odtokový výkon: 0,6 l/s</p>	<p>mřížka/rám - sada</p> <p>č.výr. KD R10 EPD1 S ▲ 52,99 € / ks</p> <p>podlahová vpusť - sada</p> <p>č.výr. KD BV 50 GVB 90,34 € / ks</p>	 <p>Mřížky jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním.</p> <p>P = 10 sada</p>
<p>DN 50</p>  <p>Odtokový výkon: 0,6 l/s</p>	<p>mřížka/rám - sada</p> <p>č.výr. KD R10 EPD1 SGV ▲ 62,02 € / ks</p> <p>podlahová vpusť - sada</p> <p>č.výr. KD BV 50 47,17 € / ks</p>	 <p>Mřížky jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním.</p> <p>P = 10 sada</p>
<p>DN 70</p>  <p>Odtokový výkon: 0,6 l/s</p>	<p>mřížka/rám - sada</p> <p>č.výr. KD R10 EPD1 SGV ▲ 62,02 € / ks</p> <p>podlahová vpusť - sada</p> <p>č.výr. KD BV 70 47,17 € / ks</p>	 <p>Mřížky jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním.</p> <p>P = 10 sada</p>
<p>DN 100</p>  <p>Odtokový výkon: 0,6 l/s</p>	<p>mřížka/rám - sada</p> <p>č.výr. KD R10 EPD1 SGV ▲ 62,02 € / ks</p> <p>podlahová vpusť - sada</p> <p>č.výr. KD BV 100 47,17 € / ks</p>	 <p>Mřížky jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním.</p> <p>P = 10 sada</p>



Ušlechtilá ocel leštěná – vhodná k chromovaným povrchům



www.schlueter-systems.com



Platí všeobecné obchodní podmínky Schlüter-Systems KG.

Vyhrazujeme si právo na změny, omyly, tiskové chyby a na změny, které slouží inovaci produktu nebo jsou nezbytné kvůli dodávce. Kvůli technice tisku mohou při reprodukování obrázků v tomto ilustrovaném ceníku vzniknout barevné odchylky.



I N O V A C E S P R O F I L E M

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems · Servisní kancelář Praha · Politických vězňů 912/10 · CZ-110 00 Praha 1

Tel: +420 222 192 550/551 · Fax: +420 222 192 552 · servis_praha@schlueter.de · www.schlueter.cz